


Specification Sheet	Product	75W 3150mA Adjustable current driver with 1-10V dimming		version: 2.0	Page:1/2
	Model	HQLPC75/123/3150AP/D4E1		Date	2019-8-14
 ADJUSTABLE CURRENT LED DRIVER WITH 1-10V DIMMING ■Features: ·Universal AC input:100~277VAC. ·Built-in active PFC function. ·Efficiency over 88%. ·Protections: Short circuit, Over temperature protection ·IP65, input/output ports are connected to the wire. ·Constant current output, output current can be adjusted by external potentiometer. ·With 1-10V/PWM dimming function . ·Suitable for LED lighting applications. ·Conforms to IEC and GB lighting equipment safety regulations. ·Independent installation,installed in indoor/outdoor.					

Specification Sheet	Product	75W 3150mA Adjustable current driver with 1-10V dimming	version: 2.0	Page:2/2
	Model	HQLPC75/123/3150AP/D4E1	Date	2019-8-14

■ SIZE

UNIT: mm

TOERLANCE: ±1mm

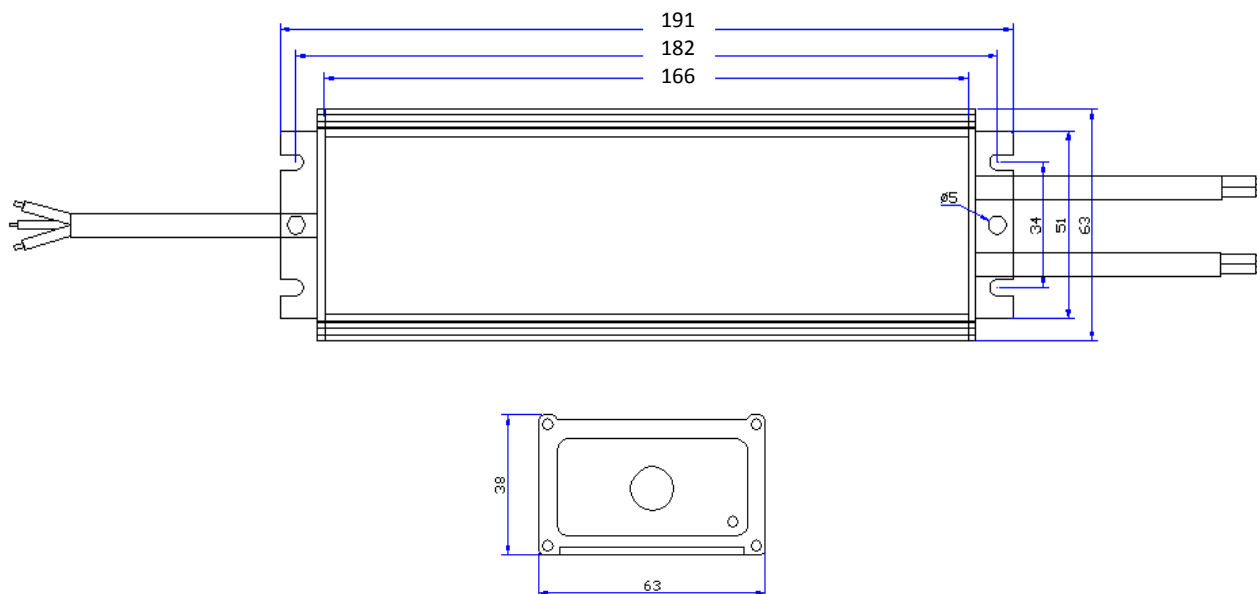

■ WIRE

Input wire: 3×1.0 rubber wire, Line length 350±20mm, decortication 30mm, endothelial 5mm solder;

Signal input wire: 2×1.0 rubber wire, Line length 300±20mm, decortication 30mm, endothelial 5mm solder;

Output wire: 2×1.0 rubber wire, Line length 300±20mm, decortication 30mm, endothelial 5mm solder;

The technical data and information in this specification is owned by HUAQUAN , we reserve the right to change without prior notice.

Please refer to the actual products provided by HUAQUAN for specific details.